

AMPHIBIENSCHUTZ

Leiteinrichtung, Festverbau aus Stahl – Typ STANDARD

MAIBACH®

www.maibach.com



- ♦ MAIBACH Leiteinrichtung aus Stahl erfüllt die technischen Kriterien der M AQ 2022
 - lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung und Korrosionsschutz
 - problemlose Geländeanpassung, vor Ort möglich durch Gehrungsschnitte und Passstücke
 - fugenfreier Verbau
 - unterhaltsarm sowie einfacher Austausch bei Unfallschäden möglich



- ♦ MAIBACH Leiteinrichtung aus Stahl – Stabilität trifft Sicherheit

Unsere Stahl-Leiteinrichtung überzeugt mit einer durchdachten Konstruktion für maximale Stabilität und Schutz:

- robuste Spezialprofilierung für eine hohe Dauerhaftigkeit
- **Doppel-U-Pfosten-System:** sichere Fixierung der Elemente
- **effektiver Überkletter- & Untergrabschutz:** durch doppelte Schutzmechanismen, Abkantung ins Erdreich sowie Abdeckkappen oben und unten
- extra breite Lauffläche zur optimalen Führung, auch von Reptilien

MAIBACH – weil Sicherheit zählt.



- maßgeschneiderte Anschlüsse an z.B. Kleintiertunnel oder Stopprinnen
- Leitblenden, damit die Tiere nicht an den Kleintiertunneln vorbei wandern sondern in den Kleintiertunnel geleitet werden
- Spezialausführungen wie z.B. die Montage an einen Wildschutzzaun

Wir beraten Sie schon im Vorfeld bei der Planung/Ausschreibung und führen danach auch die professionelle und termingerechte Montage/Installation der Leiteinrichtung durch!




AMPHIBIENSCHUTZ

Leiteinrichtung, Festverbau aus Stahl – Typ STANDARD

MAIBACH®

www.maibach.com

Ansichten und Schnitte

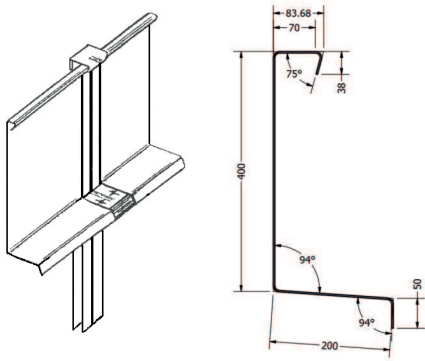

Maibach – Amphibienleiteinrichtung aus Stahl,
bestehend aus:


LAMELLE aus Stahlblech

Materialstärke: 2,5 mm
Verzinkung: feuerverzinkt nach EN ISO 1461
gemäß M AQ 2022

Länge der Leiteinrichtung: 4.000 mm
Höhe der Leiteinrichtung: 400 mm
Überhang: 70 mm breit, versehen mit doppeltem
Überkletterschutz, negativ nach innen
abgerundet.

Lauffläche: 200 mm breit mit einer zusätzlichen
40–50 mm Abkantung,
die ins Erdreich einbindet

zusätzlicher Korrosionsschutz: nach Wunsch durch Pulverbeschichtung
möglich.
weitere Bauhöhen der Leiteinrichtung möglich wie z.B. 600mm/800mm

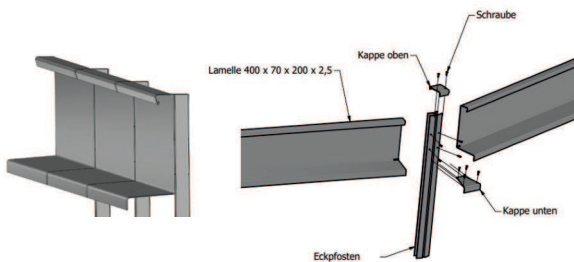

HALTEPFOSTEN – Doppel-U-Pfosten in 4 m-Abständen

Abmessungen: 2x 50 / 50 / 3 mm, Länge 1.350 mm
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Die U-Pfosten sind gegeneinander geschweißt und nehmen an jeder
Seite eine Lamelle auf, die seitlich eingeschoben wird.
Die Haltepfosten werden gerammt.

ABDECKKAPPEN

für die U-Pfosten sowie an den Stoßkanten der Lamellen,
verzinkt mit ca. 0,8–1 mm Wandstärke

ECKPFOSTEN Ausführung wie Doppel-U-Pfosten,
jedoch mit Distanzstücken in den Gradzahlen 15°, 30°, 45°, 60°, 75° und 90°
mit den passenden Abdeckkappen für Innen- und Außenecken.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG:

aus funktionalen und statischen Gründen muss die Lamelle durch die
Doppel-U-Führung eingespannt werden.

Zubehör



Umkehr-/Abschlusskasten



Eckpfosten



Wildzaun-Adapter

MAIBACH VuL GmbH

Bannholzstraße 4
D-73037 Göppingen
Telefon: +49 7161 / 99 76 0

E-Mail: info@maibach.de

MAIBACH SuL GmbH

Straße des Friedens 10
D-01454 Radeberg
Telefon: +49 35 28 / 44 22 03
Telefax: +49 35 28 / 44 57 01

E-Mail: info@maibach-sul.de

