


AMPHIBIEN-/REPTILIENSCHUTZZAUN FREITRAGENDE ZAUNKONSTRUKTION

Robuste Ausführung
Seit über 35 Jahren in der Praxis bewährt!

MAIBACH®
www.maibach.com



Der MAIBACH Amphibien-/Reptilienschutzzaun erfüllt die technischen Kriterien der M AQ 2022.

- oben 45° abgewinkelt (**Überkletterschutz**)
- **extrem lange Lebensdauer** wird durch UV- und Witterungsbeständigkeit gewährleistet
- loses Auflegen auf Geländeoberkante (**Laufstraße**) oder mögliches Eingraben der Folie
- **jungamphibiensicher**
- **kein Durchwachsen** der Vegetation
- **keine Blendung** durch Scheinwerferlicht

*Wir bieten Ihnen professionelle Montagedienstleistungen zu attraktiven Konditionen – schnell, zuverlässig und maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse.
Unsere eigenen Montagetrupps erledigen das für Sie und setzen Ihr Projekt gerne um.*

- **beschichtete Gewebefolie** (Trägergewebe aus Polyestergarn mit einer Beschichtung aus PVC) reißfest, ohne Öffnungen und undurchsichtig; in Rollen zu 50 lfm oder 70 lfm erhältlich
- in **verschiedenen Höhen** verfügbar.


Hier ein Auszug:

Folienhöhe ca. 600 mm (über Gelände $\geq$ 400 mm oder 500 mm)

Folienhöhe ca. 700 mm (über Gelände $\geq$ 600 mm)

Folienhöhe ca. 800 mm (über Gelände $\geq$ 700 mm)

- **Haltepfosten, feuerverzinkt** mit bewährtem Klemmkeil (im Abstand von 2,00 m)
- **seitliche Abspannung** mit 2-schläufigem Seil zur Befestigung an Hering (300 mm lang) und Haltepfosten
- optional erhältlich: **Niederhalter** in einfacher, aber effektiver Konstruktion – erspart das Eingraben der Gewebefolie.

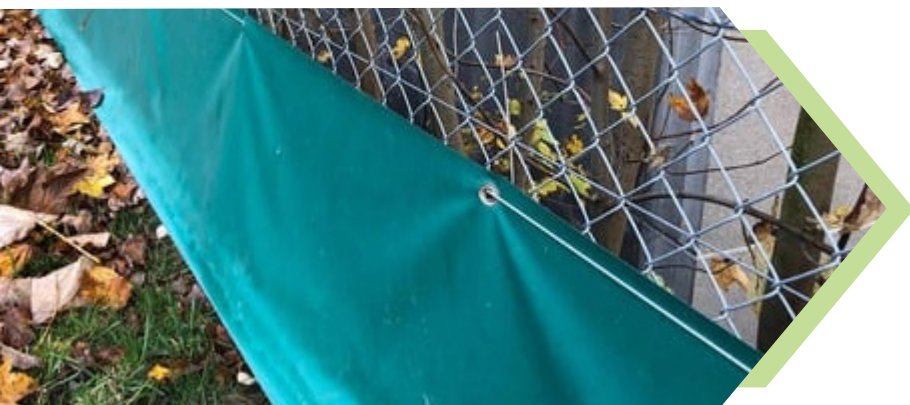

Zur **Befestigung an bestehenden Zäunen** ist unser robuster Amphibienschutzzaun auch mit verstärkten Messingösen im Abstand von 750 mm sowie einem PE-ummantelten Drahtseil erhältlich.



AMPHIBIEN-/REPTILIENSCHUTTZAUN FREITRAGENDE ZAUNKONSTRUKTION

MAIBACH®

www.maibach.com

Robuste Ausführung
Seit über 35 Jahren in der Praxis bewährt!

EINZELTEILE



(1)



(2)



(3)

(1) Gewebebiege

(2) Haltepfosten mit Klemmkeil

(3) Hering und Seil



ZUBEHÖR

(4) Niederhalter

(5) Montagewerkzeug: Gabel zum leichteren
Einschlagen des Klemmkeils

(6) Auf- und Abrollgerät mit Standfüßen,
Arbeitshöhe: 800 mm



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)

(7) Holztore in verschiedenen Ausführungen

(8) Fangeimer, ca. 10 Liter, mit oder ohne
Deckel, mit Drainageöffnungen im Boden

MONTAGEANLEITUNG

- 1 • Haltepfosten in Abständen von ca. 2,00 m (Abwinkelung mit Keilbereich von der Straße weg in Richtung Gelände) soweit in den Boden drücken, dass von Boden bis Querstab ca. 4 cm frei bleiben.
- 2 • Gewebebiege ausrollen auf der Seite des Überhangs.
- 3 • Gewebebiege von unten in den Keilbereich einführen, Gewebebiege oben spannen und Keil arretieren (zur Vereinfachung mit der Gabel).
- 4 • Haltepfosten bis zum Anschlag in den Boden drücken und dabei die Gewebebiege ausrichten.
- 5 • Am ersten und letzten Haltepfosten mit Hering und Seil abspannen.
- 6 • Optional zwischen den Haltepfosten (Abstände ca. 2,00 m) mit je 3 Niederhaltern die Gewebebiege auf den Boden drücken.

Wir liefern auch stationäre Leiteinrichtungen aus Stahl oder Beton mit sämtlichen Ergänzungen wie Durchlässe, Stopprinnen, Portalkombinationen und auch Ausstiegshilfen. Ausführungen in Laubfrosch-/Molchtauglichkeit sind ebenfalls erhältlich.



MAIBACH VuL GmbH
Bannholzstraße 4
D-73037 Göppingen
Telefon: +49 7161 / 99 76 0
E-Mail: info@maibach.de

MAIBACH SuL GmbH
Straße des Friedens 10
D-01454 Radeberg
Telefon: +49 35 28 / 44 22 03
Telefax: +49 35 28 / 44 57 01
E-Mail: info@maibach-sul.de

