PROTECTION D'AMPHIBIENS

Profils de guidage en acier





- Dispositif destiné aux aménagements définitifs
- Acier galvanisé à chaud, épaisseur 2,5 mm
- Adaptation flexible au terrain sous forme de coupe sur place
- Installation autonome et en option sur des clôtures existantes
- Flexibilité illimitée sur n'importe quel terrain
- Acier galvanisé à chaud, longue durée de vie
- Installation sans joints
- Option: Revêtement en poudre coloré

Tunnels assortis



Largeur 80 - 100 cm Hauteur 40 - 80 cm

Rigole-barrière associée




Longueur 100 cm Hauteur 65 cm

PROTECTION D'AMPHIBIENS

Profils de guidage en acier



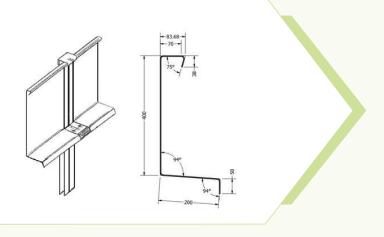

Profils acier

Épaisseur 2,5 mm

Qualité galvanisé à chaud (EN ISO 1461)


Longueur: 4.000 mm Hauteur: 400 – 600 mm

Protection Longueur 70 mm, d'escalade: arrondi vers le bas

Sol: Largeur 200 mm

40-50 mm biseau dans le sol

Option: Revêtement en poudre coloré

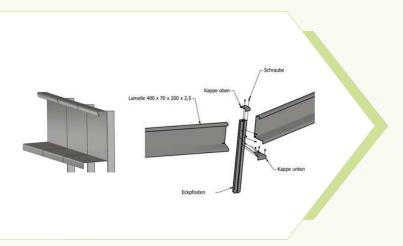

Poteau d'ancrage au sol: 1 pour 4 m

Dimensions: 2x 50 / 50 / 3 mm, L 1.350 mm Qualité: galvanisé à chaud (EN ISO 1461)

Plaques de recouvrement en haut et en bas des poteaux

Poteaux d'angle disponibles avec les degrés 15°, 30°, 45°, 60°, 75° et 90°

Options



Retour



Angles



Installation sur clôtures existantes