

AMPHIBIEN-/REPTILIENSCHUTZZAUN FREITRAGENDE ZAUNKONSTRUKTION

Robuste Ausführung
Seit über 35 Jahren in der Praxis bewährt!

MAIBACH®

www.maibach.com




Der MAIBACH Amphibien-/Reptilienschutzzaun erfüllt die technischen Kriterien der M AQ 2022.

- oben 45° abgewinkelt (**Überkletterschutz**)
- **extrem lange Lebensdauer** wird durch UV- und Witterungsbeständigkeit gewährleistet
- loses Auflegen auf Geländeoberkante (**Laufstraße**) oder mögliches Eingraben der Folie
- **jungamphibiensicher**
- **kein Durchwachsen** der Vegetation
- **keine Blendung** durch Scheinwerferlicht

Wir bieten Ihnen professionelle Montagendienstleistungen zu attraktiven Konditionen – schnell, zuverlässig und maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse. Unsere eigenen Montagetrupps erledigen das für Sie und setzen Ihr Projekt gerne um.

- **beschichtete Gewebefolie** (Trägergewebe aus Polyestergarn mit einer Beschichtung aus PVC) reißfest, ohne Öffnungen und undurchsichtig; in Rollen zu 50 lfm oder 70 lfm erhältlich
- in **verschiedenen Höhen** verfügbar.
Hier ein Auszug:
Folienhöhe ca. 600 mm (über Gelände $\geq$ 400 mm oder 500 mm)
Folienhöhe ca. 700 mm (über Gelände $\geq$ 600 mm)
Folienhöhe ca. 800 mm (über Gelände $\geq$ 700 mm)
- **Haltepfosten, feuerverzinkt** mit bewährtem Klemmkeil (im Abstand von 2,00 m)
- **seitliche Abspannung** mit 2-schlaufigem Seil zur Befestigung an Hering (300 mm lang) und Haltepfosten
- optional erhältlich: **Niederhalter** in einfacher, aber effektiver Konstruktion – erspart das Eingraben der Gewebefolie.

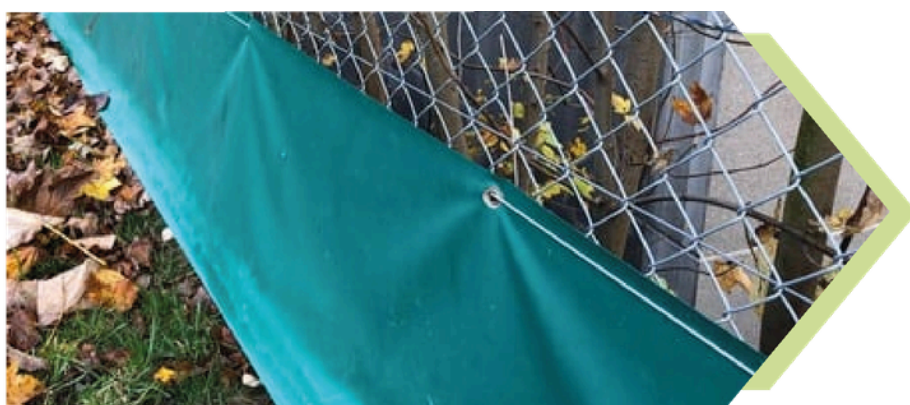

Zur **Befestigung an bestehenden Zäunen** ist unser robuster Amphibienschutzzaun auch mit verstärkten Messingösen im Abstand von 750 mm sowie einem PE-ummantelten Drahtseil erhältlich.



AMPHIBIEN-/REPTILIENSCHUTZZAUN FREITRAGENDE ZAUNKONSTRUKTION

MAIBACH®

www.maibach.com

Robuste Ausführung
Seit über 35 Jahren in der Praxis bewährt!

EINZELTEILE



(1)

(2)

(2.1)

(3)

(1) Gewebefolie

(2) Haltepfosten mit Klemmkeil

(2.1) Klemmkeil

(3) Hering und Seil



ZUBEHÖR

(4) Niederhalter

(5) Montagewerkzeug: Gabel zum leichteren
Einschlagen des Klemmkeiles

(6) Auf- und Abrollgerät mit Standfüßen,
Arbeitshöhe: 800 mm



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)

(7) Holztore in verschiedenen Ausführungen

(8) Fangeimer, ca. 10 Liter, mit oder ohne
Deckel, mit Drainageöffnungen im Boden

MONTAGEANLEITUNG

- 1 • Haltepfosten in Abständen von ca. 2,00 m (Abwinkelung mit Keilbereich von der Straße weg in Richtung Gelände) soweit in den Boden drücken, dass von Boden bis Querstab ca. 4 cm frei bleiben.
- 2 • Gewebefolie ausrollen auf der Seite des Überhangs.
- 3 • Gewebefolie von unten in den Keilbereich einführen, Gewebefolie oben spannen und Keil arretieren (zur Vereinfachung mit der Gabel).
- 4 • Haltepfosten bis zum Anschlag in den Boden drücken und dabei die Gewebefolie ausrichten.
- 5 • Am ersten und letzten Haltepfosten mit Hering und Seil abspannen.
- 6 • Optional zwischen den Haltepfosten (Abstände ca. 2,00 m) mit je 3 Niederhaltern die Gewebefolie auf den Boden drücken.

Wir liefern auch stationäre Leiteinrichtungen aus Stahl oder Beton mit sämtlichen Ergänzungen wie Durchlässe, Stopprinnen, Portalkombinationen und auch Ausstiegshilfen. Ausführungen in Laubfrosch-/Molchtauglichkeit sind ebenfalls erhältlich.



MAIBACH VuL GmbH
Bannholzstraße 4
D-73037 Göppingen
Telefon: +49 7161 / 99 76 0
E-Mail: info@maibach.de

MAIBACH SuL GmbH
Straße des Friedens 10
D-01454 Radeberg
Telefon: +49 35 28 / 44 22 03
Telefax: +49 35 28 / 44 57 01
E-Mail: info@maibach-sul.de

