

# KLEINTIERTUNNEL

Durchlässe für Amphibien und Reptilien

**MAIBACH®**

www.maibach.com



Der MAIBACH Kleintiertunnel dient als Durchlass unter Radweg, Bankett und Straße. (U-förmige Rechteckhaube als Stahlbetonfertigteile; schalungsglatt).

Die Ausbildung von Böschungsköpfen ist möglich sowie individuelle Lösungen auf Kundenbedarf:

- Schrägabstellungen
- Portalplatten
- Portalkombinationen
- weitere Betonelemente z.B. L-Steine




|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Stahlbetongüte                               | C35/45                                         |
| Expositionsclassen                           | XC4, XD3, XF2                                  |
| Belastungsklasse                             | SLW 60                                         |
| Regelbaulänge                                | 2.500 mm (Passstücke sind möglich)             |
| Lichte Maße                                  | Breite: 1.000 mm; Höhe: 600/700/800/1.000 mm   |
| Wandstärke                                   | ca. 200 mm                                     |
| Deckenstärke                                 | Standard: ca. 250 mm (auf Anfrage auch 200 mm) |
| Kundenspezifische Ausführungen sind möglich! |                                                |

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Stahlbetongüte     | C35/45                       |
| Expositionsclassen | XC4, XF2                     |
| Belastungsklasse   | SLW 60                       |
| Regelbaulänge      | 3.000 mm                     |
| Lichte Maße        | Breite: 800 mm; Höhe: 400 mm |
| Gewicht pro Stück  | ca. 3.100 kg                 |
| Wandstärke         | ca. 200 mm                   |
| Deckenstärke       | ca. 200 mm                   |




## ZUBEHÖR

Sohlplatte (Maß passend zum Kleintiertunnel erhältlich, z.B. 2.500 x 1.450 x 220 mm)

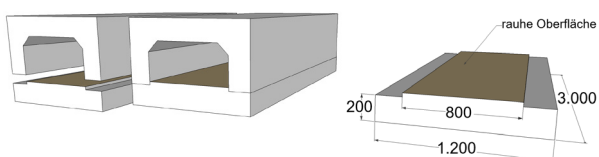

Streifenfundamente mit kombinierter Entwässerung



# KLEINTIERTUNNEL

Portale; Sonderbauten

**MAIBACH®**  
www.maibach.com

Portalplatte glatt, Betongüte C35/45, Baulänge und Bauhöhe anpassbar; Wandstärke ab 150 mm



Portalelement Typ IDEAL,  
Betongüte C35/45; Wandstärke ab 150 mm



Portalelement Typ IDEAL mit Fuß,  
Betongüte C35/45; Wandstärke ab 150 mm



Portal-Kombination mit Distanzträger und Gitterrostabdeckung (befahr- oder begehbar)



**MAIBACH VuL GmbH**  
Bannholzstraße 4  
D-73037 Göppingen  
Telefon: +49 7161 / 99 76 0  
E-Mail: [info@maibach.de](mailto:info@maibach.de)

**MAIBACH SuL GmbH**  
Straße des Friedens 10  
D-01454 Radeberg  
Telefon: +49 35 28 / 44 22 03  
Telefax: +49 35 28 / 44 57 01  
E-Mail: [info@maibach-sul.de](mailto:info@maibach-sul.de)

